

INFORMACIÓN GENERAL

Línea: ZEN PLUS

Clave: ZEN+ V NG/NG

Tipo: De línea



MATERIALES

Respaldo bajo, fabricado con estructura de polipropileno rígido de alta resistencia, tapizado en malla de uso corporativo de alta durabilidad.

Asiento conformado por estructura interna de madera contrachapada curvada, con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad para confort prolongado y recuperación ergonómica, tapizado en tela de alta resistencia al desgaste.

Descansabrazos fijos fabricados en polipropileno rígido con fijación de ensamblado en asiento y respaldo.

Base fija tipo trineo fabricada en acero tubular calibre 1.5 mm con opción de acabado cromado o negro.



Capacidad de carga recomendada: 100 kgs

COLORES

Negro / Café / Azul



ENSAMBLE

Dificultad: Medio

Incluye herramienta

Incluye manual de armado

Tiempo estimado de

ensamble: 15 minutos

GARANTÍA

Garantía limitada de 5 años contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. Para mayor información, consulte nuestro documento "Políticas de garantía".



DIMENSIONES

Altura total: 91 cm

Ancho total: 59.5 cm


Profundidad: 64 cm

Respaldo: 48.5 cm x 45 cm

Asiento: 48.5 cm x 49 cm x 7 cm

Altura al descansabrazo: 61 cm

Base: 46 cm x 50 cm

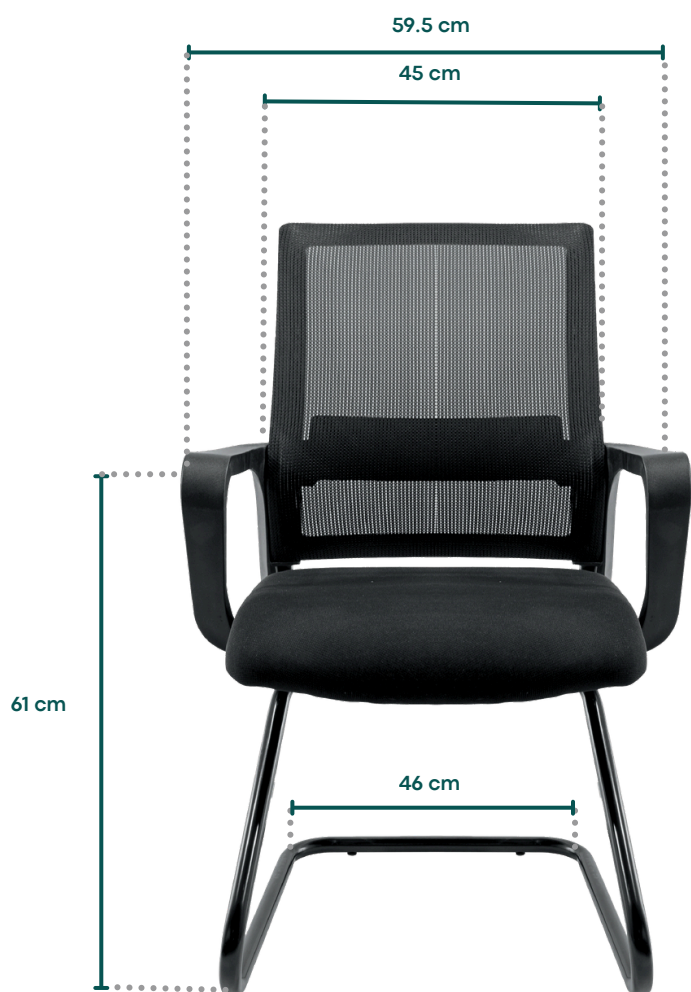

ERGONOMÍA

- Respaldo con diseño ergonómico para soporte lumbar y alineación postural.
- Asiento ergonómico con geometría de distribución de presión para mayor confort y adecuada circulación sanguínea durante jornadas prolongadas de trabajo.

FORMA DE ENTREGA

Caja Óptima 3 pzas.

Medidas de la caja: 67 cm L * 63 cm A * 63 cm H

Peso neto: 36 kgs.

Observaciones:

- Caja de cartón corrugado
- Producto entregado desarmado para optimización logística.
- Requiere ensamble básico.

Armado (solo aplica para entregas propias o en bodega)

- Producto entregado completamente ensamblado.
- Inspeccionado y acondicionado previo a entrega.
- Protección mediante funda plástica guardapolvo.

Observaciones:

- No requiere ensamble.

FUNCIONALIDAD

Diseñado para aplicaciones de oficina ejecutiva, salas de juntas y espacios colaborativos de uso intensivo.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones periódicas de tornillería y elementos de fijación para garantizar estabilidad estructural y operación segura.
- En caso de detectar holguras, efectuar ajuste inmediato de componentes mecánicos.
- Limpiar superficies utilizando paño suave ligeramente humedecido con agua.
- No utilizar agentes químicos abrasivos, solventes o productos corrosivos.
- Producto diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Evitar exposición prolongada a humedad, radiación solar directa o ambientes corrosivos que puedan comprometer la integridad estructural y estética del producto.